

减压阀

DM 401ZK

双阀座阀锥
大流量值

中间块
耐最高温

水封
高温下弹性材料的理想保护

活塞控制
也适合高压


阀体铸钢或GS 17 CrMo 55 (耐热铸钢)

耐用的设计, 长服务周期, 长使用寿命

导压管接口

最高调节精度

缓冲 (可选)
响应比可设定

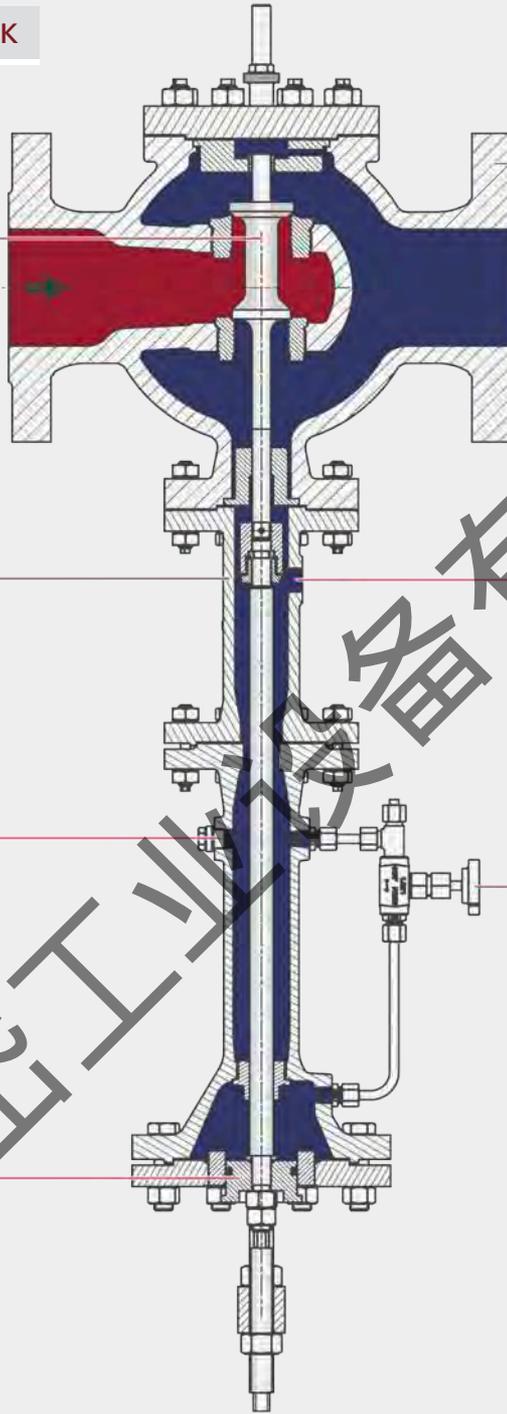

高压下大流量减压阀

DM 401

双阀座减压阀, 可用于蒸汽吹灰装置 | 阀体GS-C 25 (铸钢), GS 17 CrMo 55 (耐热铸钢) | 特别耐用, 适用于大流量和高温 | 长检修期, 长使用寿命

DN	25 - 250	PN	16 - 250
p_2	1,5 - 32 bar	T	500 °C
		K_{Vs}	6 - 360 m ³ /h

